

арт. 8721

Штукатурка гипсовая влагостойкая Аквасайд, 30 кг

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- легко набрасывается и разравнивается
- глянцуется (не требует шпаклевания)
- для влажных и сухих помещений
- трещиностойкая

Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, создает после высыхания прочный, влагостойкий, паропроницаемый и трещиностойкий слой.

Применяется в помещениях с повышенной и нормальной влажностью. Рекомендуется для мест общественного пользования (МОП), служебных помещений, санузлов, административных помещений. Применяется для выравнивания дверных и оконных откосов внутри помещений. Для внутренних работ.

Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или ручным способом.

Основания: бетон; блоки на пористых заполнителях; газобетон; газосиликат; ГВЛ; ГКЛ; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; ПГП; пенобетон; пенополистиролбетон; цементно-известковое; цементно- песчаное; ЦСП.

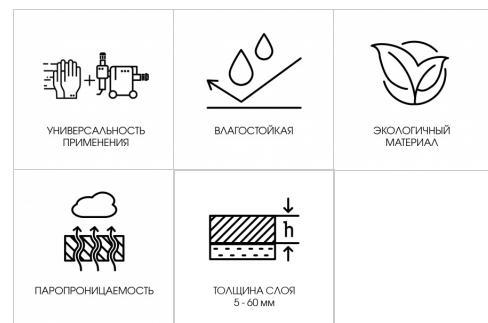

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания до начала подрезки, мин	100
Время жизнеспособности раствора в таре, мин	60
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг	0,24-0,34
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа	1
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,3
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа	2,5
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	10
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм	5-60
Температурные условия при нанесении, С	+5 +30


youtube.com/c/perfekta_channel

t.me/perfekta_official

[perfekta_official](https://vk.com/perfekta_official)

ГОСТ

ГОСТ Р 58279

Срок хранения, мес

9

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, цементного молочка, масляных пятен, остатков краски и различных отслоений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Гладким бетонным поверхностям и поверхностям, окрашенным или облицованным плиткой, необходимо придать дополнительную шероховатость путем создания насечек на поверхности или нанесения на нее специальной структурообразующей грунтовки PERFEKTA Бетофикс. Кирпичная кладка должна быть очищена от излишков кладочного раствора и обработана грунтовкой PERFEKTA Эксперт Универсал. Сильно впитывающие или неоднородные основания рекомендуется обработать грунтовкой PERFEKTA Эксперт Глубокого проникновения или PERFEKTA Эксперт Глубокого проникновения с индикатором. Для обеспечения надежного сцепления материала с поверхностью, необходимо нанести грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению только после полного высыхания грунтовки. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. Места перехода между разнородными стеновыми материалами необходимо армировать с помощью стеклотканевой сетки. Перед нанесением штукатурки, маячковый профиль следует закрепить на стене в соответствии с требуемой толщиной слоя, контролируя отклонение с помощью уровня или отвеса. Профили устанавливаются с шагом на 20 см меньше длины h-образного правила.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При машинном нанесении необходимо сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении последующих партий раствора применялись те же пропорции. Для различных моделей штукатурных станций характерно различное водопотребление, поэтому подбор воды выполняется для каждой модели индивидуально. При ручном нанесении содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,24 – 0,34 л воды и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 2 – 3 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Раствор можно использовать в течение 60 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Приготовленный раствор набрасывают, используя штукатурную станцию или вручную по всей площади, которую возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности материала, затем разравнивают h-образным правилом. После начала схватывания раствора в зависимости от температурно-влажностных условий (через 90 – 120 минут после нанесения), штукатурку подрезают трапециевидным правилом по заданному уровню ранее выставленных маяков. Правило необходимо держать перпендикулярно к выравниваемому основанию. В случае, образования локальных незначительных углублений, следует заполнить их срезанным раствором. При оштукатуривании в несколько слоев, толщина каждого последующего должна быть меньше толщины предыдущих.

Через 15 – 20 минут после подрезки, штукатурку увлажнить губчатой теркой и загладить металлической теркой или шпателем до получения/образования гладкой глянцевой поверхности.

Внимание! В случае финишной отделки плиткой, глянцевание штукатурки не производить.

Приклейка плитки рекомендуется после полного высыхания штукатурки, но не ранее чем через 7 суток.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70 %. В процессе твердения, первые 3 дня, поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

Декоративную и финишную отделку необходимо начинать только после полного высыхания штукатурки. При слое

youtube.com/c/perfekta_channelt.me/perfekta_official[perfekta_official](https://vk.com/perfekta_official)

толщиной 10 мм высыхание составляет не менее 3 суток. Перед нанесение декоративного или выравнивающего слоя поверхность следует загрунтовать грунтом PERFEKTA.

Приклейка керамической плитки рекомендуется после набора прочности штукатурки, через 7 суток.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе комплексного (гипс и цемент) вяжущего, заполнителя, комплекса модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств – 9 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке).

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °C и относительной влажности 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте perfekta.ru.

Продукт подлежит обязательному декларированию. Актуальная декларация размещена на сайте perfekta.ru, а также на сайте Росаккредитации <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>.



[youtube.com/c/perfekta_channel](https://www.youtube.com/c/perfekta_channel)



t.me/perfekta_official



[perfekta_official](https://vk.com/perfekta_official)